


2S Objímky s gumou (M8)

pro ocelové, měděné, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí 10 - 67 mm

M8

(A 05 132)

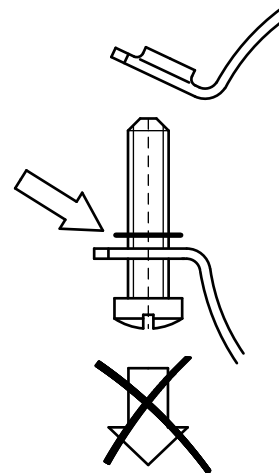

Vlastnosti a výhody

- kompletní řada
- gumové vložky drží v ocelových dílech tak, aby nedošlo k posunutí gumy
- pojistné podložky zabráňují vypadnutí šroubů během instalace
- materiál: ocel
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +120 °C
- pozinkováno
- zvukově izolační vložka EPDM guma, černá
- s gumou odolnou proti stárnutí
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- snížení hluku podle ISO 3822-1 až o 22 dB (A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2021-05

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	RAL	M.Bal.	Hmot./ MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50	37.00
33335019	15 - 19	3/8	10	M8	56	37	22	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50	40.00
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50	44.00
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50	50.00
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50	55.00
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50	70.00
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50	79.00
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50	85.00
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50	92.00

