# BIS Gumové profily

*(A 35 05)*

zvukově izolační vložka pro objímky

## Vlastnosti a výhody

- tvarovaný profil
- vložky pro vytvoření zvukově izolované objímky
- materiál: EPDM guma, černá
- bez bělidel a odolné proti stárnutí
- odolné proti ozónu, UV, počasí a mořské vodě
- tvrdost podle ShoreA 45 ±5
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +110 °C
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109

| Výr. č. | L | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | M.Bal. | MJ | Hmot./MJ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0840204 | 180 m | 26 | 8,0 | 4,0 | 20,0 x 4,0 | 180 | m. | 114.00 |
| 0840254 | 140 m | 31 | 8,5 | 4,0 | 25,0 x 4,0 | 140 | m. | 200.00 |
| 0840304 | 120 m | 35,4 | 10,5 | 4,0 | 30,0 x 4,0 | 120 | m. | 163.00 |

*Ostatní profily a rozměry jsou dostupné na požádání.*

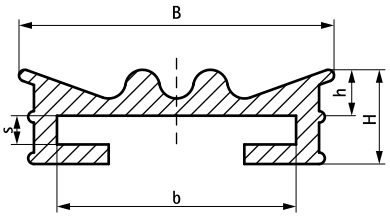


CZ 03/2025- Změny vyhrazeny