


BIS Šrouby s inbusovou hlavou (zp)

upevnění na lišty

(K 45 55)

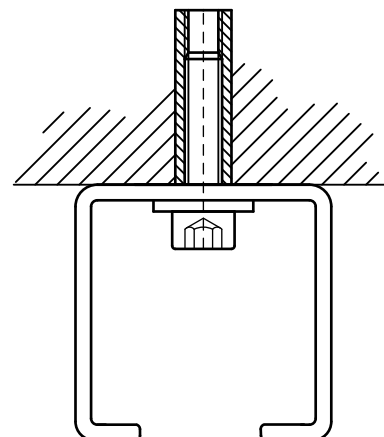


Vlastnosti a výhody

- pro upevnění montážních lišt
- materiál: ocel, pevnostní třída 8.8
- pozinkováno
- odpovídá DIN 912

Výr. č.	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6133010	M8	16 mm	13	6,0	8,0	200	11.50
6133011	M8	20 mm	13	6,0	8,0	200	12.90
6133012	M8	25 mm	13	6,0	8,0	200	15.00
6133015	M10	15 mm	16	8,0	10,0	200	10.00

Požadovaný šroub závisí na velikosti otvorů perforace lišty.

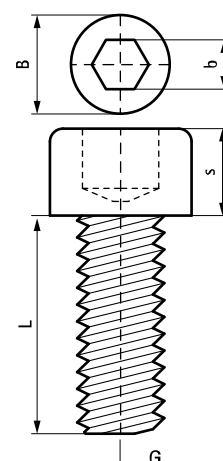

Doplňky

WDI1 Úderové kotvy
WDI1L Úderové kotvy s límcem
WDI1 Narážecí nástroje

Doplňky

WBA Mosazné kotvy