

BIS Strut T-spojky (Nerez – SSt)

pro vytváření konstrukcí ze Strut


(M 60 14)



Vlastnosti a výhody

- T-spojka pro lišty Strut
- tvar otvorů je přizpůsoben tvaru perforace u lišt Strut pro průchozí šrouby
- snadná instalace díky zaobleným rohům
- mimořádná bezpečnost díky dvěma spojům v každém směru
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

Výr. č.	L	B	s	d1	k	Pro lišty	M.Bal.	Hmot./MJ
66587301	131 mm	80 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	41 (mm)	Strut	25	268.00 (g)

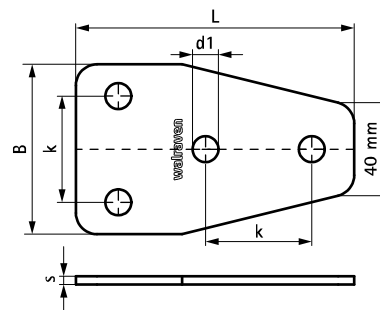

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (Nerez – SSt)
Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty (Nerez – SSt)
Walraven RapidStrut® Kluzné matice s

Doplňky

BIS Šrouby se šestihrannou hlavou (Nerez – SSt)
BIS Strut Podložky – plošné (Nerez – SSt)