
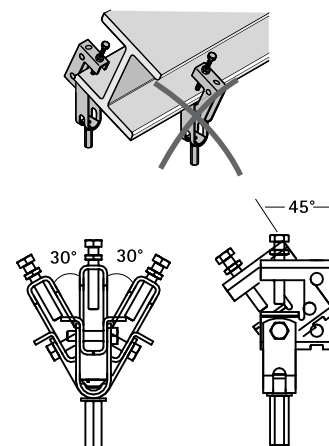


BIS Výkyvná nosníková svorka Model E

(K 20 25)

pro nosníky až do 24 mm

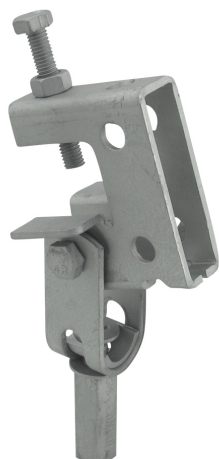

Vlastnosti a výhody

- výkyvná nosníková svorka
- pro zavěšení lehkých komponentů na šířku nosníku bez sváření či vrtání
- až do tloušťky 24 mm
- kloub až 30° stranou, 45° dopředu
- materiál: ocel
- povrchová úprava: Dacromet

Výr. č.	A (mm)	G	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6076000	≤24	M10	10	345.00

2.500 N	1.100 N	2.500 N
2.800 N	2.800 N	900 N

