

BIS Stěnové úchyty CO₂ svařované

(K 15 12)

upevnění na zeď nebo strop




6719016

6719027

Vlastnosti a výhody

- upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze (přípustné zatížení tahem a ohybem)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s CO₂-přivařenou spojovací maticí
- materiál: ocel
- pozinkováno

Výr. č.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./MJ
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50	184.00
6719021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50	186.00
6719027	G3/4"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 000	50	195.00
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50	200.00

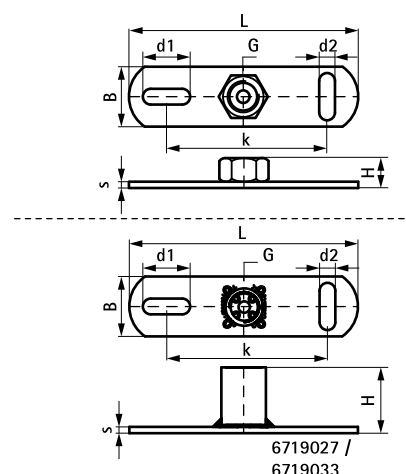

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové trubky