


Britclips® ACHW / ACHZ

pro podhledové rastry 25 mm

(J 35 40)

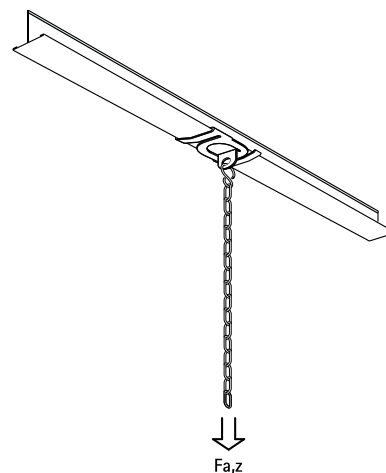


Vlastnosti a výhody

- otočením pevně upevněno
- pro upevnění na stropní konstrukce
- s upevňovacím otvorem (Ø 7,0 mm) pro uchycení S-Háčku, apod.
- materiál: pružinová ocel (typ C67S odpovídá EN10132)

Výr. č.	Kód	d1 (mm)	F _{a,z} (N)	PŮ.	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
56090025	ACHW	7,0	220	epoxidový prášek (bílá)	100	500	7.20
56030025	ACHZ	7,0	220	pozinkováno	100	500	7.00

Pouze pro použití se statickým zatížením.

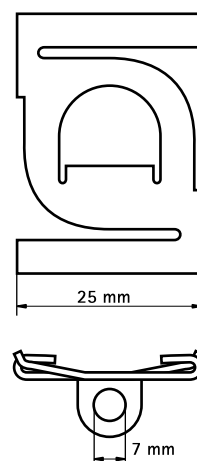

Doplňky

BIS S-Háčky
BIS Řetízky (DIN 5685)