

Walraven VibraTek® A-L1 Přivařovací úhelník


(L2 05 36)

navařovací držák ve tvaru L



Vlastnosti a výhody

- pro přivaření k betonovým podstavcům pod strojní zařízení a použití v kombinaci s pružinovými tlumiči MS-1X-CBL
- epoxidový práškový lak pro odolnost proti korozi
- svařování poskytuje flexibilitu pro řešené aplikace

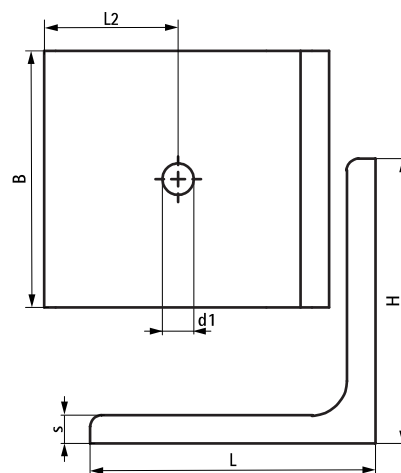

Výr. č.	L	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2802100100	100 mm	47	90	100	10	Ø 11	15	1320.00

Doplňky

Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Pružinové podpěry