

starQuick® Objímky – M6 (šedé)



(C 05 15)

pro upevnění elektro a vodo-topo potrubí na stěnu, podlahu nebo strop 12 - 55 mm



Vlastnosti a výhody

- jednodílná objímka
- přichytka uzavře tlakem na potrubí
- pro venkovní použití a instalace v plaveckých bazénech, chemických továrnách, zinkovnách apod.
- díky patentovanému profilu je možné skládat objímky k sobě jednu vedle druhé
- s předinstalovanou maticí M6
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovídá RAL 7035)
- odolné proti UV, stárnutí, oleji a benzínu
- nekorodují, recyklovatelné, bezhalogenové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +130 °C

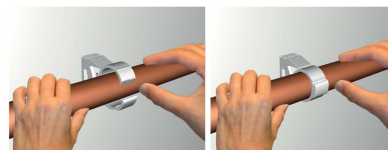

kiwa



(UL 1565)




Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	F _{a,z}	F _{b,z}	KIWA	UL	UPC	M.Ba	V.Ba	Hmot
	(mm)	(")			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	A			I.	.	/MJ
0854612	12 - 14	1/4	8	M6	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1 200	7.00
0854615	14 - 16	-	-	M6	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1 200	7.00
0854618	16 - 20	3/8	10	M6	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800	7.20
0854622	20 - 23	1/2	15	M6	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600	7.80
0854628	24 - 28	3/4	20	M6	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600	10.50
0854631	28 - 32	-	-	M6	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400	11.70
0854635	32 - 35	1	25	M6	43	57	34	330	1 000	KIWA	UL	UPC	50	400	13.10
0854638	35 - 40	-	-	M6	47	66	41	330	1 000	KIWA	UL	UPC	25	300	15.90
0854642	40 - 44	1 1/4	32	M6	52	70	42	330	1 000	KIWA	UL	UPC	25	200	18.50
0854654	48 - 55	1 1/2	40	M6	63	81	47	330	1 000	-	UL	UPC	15	180	24.90

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Maximální dovolené zatížení při teplotě 21 °C (70 °F) Použité upevnění: BIS starQuick® Upevňování matice M6 + ocelová závitová tyč M6.

Udávané hodnoty jsou doporučené. Hodnoty vycházejí z našich současných technických znalostí, zkušeností a údajů v katalogu, jakož i zkušební v laboratorních podmínkách. Vzhledem k velkému počtu vnějších podmínek na produkt, udávané hodnoty nikterak nezbavují uživatele od vlastního posouzení zatížení na konečný produkt. Garance vlastností produktu při specifických aplikacích nemůže být založena na základě našich specifikací.

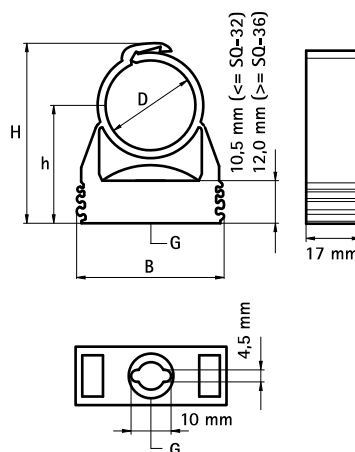

Doplňky

Walraven Hmoždinky a kotvy
starQuick® Natlačovací hmoždinka
Britclips® FC M6 x 9