

starQuick® Upevňovací matice

příslušenství k BIS starQuick® Objímkám bez matice


(C 05 65)



085 4 XXX



085 5 006

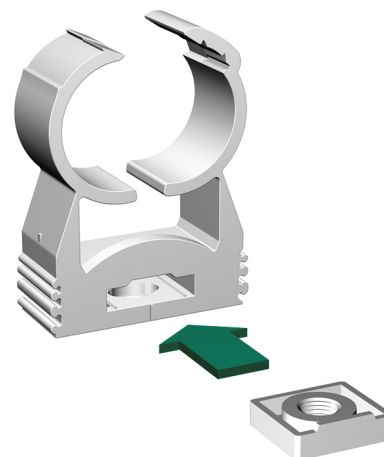

Vlastnosti a výhody

- pro vytvoření závitu ve starQuick® Objímce
- zcela integrovaná v objímce (nevyčnívá)
- materiál: PC (polykarbonát), šedá nebo bílá
- nekoroduje
- odolné proti teplotám: od cca -35 °C do cca +110 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +125 °C

Výr. č.	G	Barva	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
0854006	M6	Šedá (RAL 7035)	100	1 000	0.80
0855006	M6	Bílá (RAL 9003)	100	1 000	0.80
0854308	M8	Šedá (RAL 7035)	100	1 000	0.85

