


BIS Gummi Absorberings Stykker

lydisolering for skinner

(F05 25)

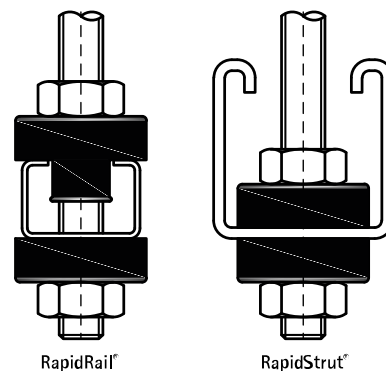


Funktioner og fordele

- lydisolerende element
- f.eks. for lydisolerende fastsættelse af profils Skinner i kombination med gevindstang M10
- rubber absorption pieces are suitable to use with RapidStrut® Rails and RapidRail® Profiles
- materiale: metal dele lavet af stål; elforzinket
- lyddæmpende blok lavet af TPE gummi, sort
- noise insulation up to 16dB(A) on average, when combined with RapidRail® 27x18, compared to directly installed clamps

Art.nr.	Type	R	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
4125007	M	10,1	30	19,5	-	100
4125008	F	10,1	30	10,0	-	100
4125006	M + F	10,1	30	23,0	600	50

Den maksimalt tilladte belastning kan være højere under strikes omstændigheder og afhænger af hyppigheden, for betingelser og detaljer bedes du kontakte vores tekniske salgsafdeling.

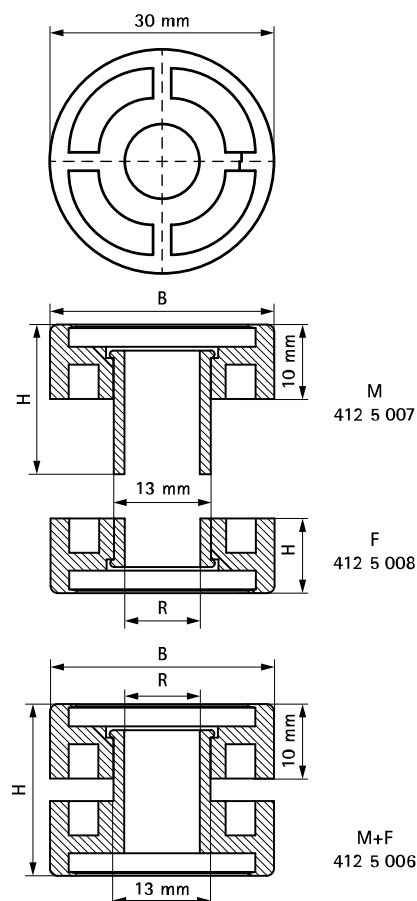

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinne (PG)
Walraven Gevindstang
Walraven RapidRail® Profilskinne