


BISMAT[®] SX Retningsbestemt Rørbøjle

for lodrette rør DN 70 - DN 200

(A 30 15)

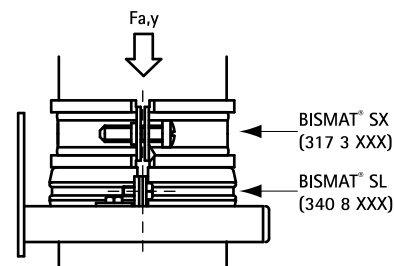

Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- med hurtigt låsesystem
- alternativ for støbejern retningsbestemte rørbøjler eller plast drænrør
- ideel for anvendelse i kombination medh BIS Lodrette Beslag (Art.nr. 4323XXX)
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- materiale: stål
- elforzinket
- EPDM gummi indlæg, sort
- indlæg er resistent overfor aldring

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	DN	Type	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	F _{a,y} (N)	Pakke1
3173116	018007410	110	100	KA / GA	184	139	25 x 2,5	1.000	10

KA = Plastik afløbsrør, GA = støbejern afløbsrør

