


Walraven Profilskinne

ophængning og support

(G 04 15)

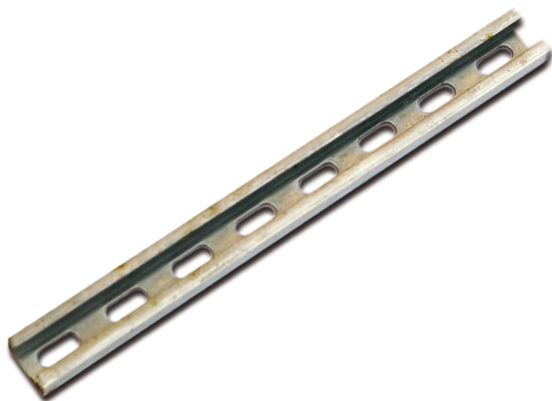

Funktioner og fordele

- for hurtig og nem montering
- pre-galvaniseret
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens

Art.nr.	L	s (mm)	S (mm)	Type skinne	ST	BndL	Enhed
6504020	2 m	1,00	10,5	20x10	pre-galvaniseret	24	m.
6504028	2 m	1,50	23,0	40x20	pre-galvaniseret	24	m.
Art. nr. 6504XXX: pre-galvaniseret.							