


## BIS PushStrut Montagevinkel 90°

(H 29 20)

Enkel installation af komplekse skinne konstruktioner




659 4 010




659 4 015

## Funktioner og fordele

- kombineres nemt med alle almindelige Strut profilskinner
- tredimensionel vinkel giver øget stabilitet
- fleksibel brug af hulmønstre til samling af profilskinner
- tidsbesparende og fleksibel
- kan genbruges og er nem at afmontere
- velegnet til 3D konstruktioner i kombination med 3D vinkler
- materiale: stål
- elforzinket



| Art.nr. | VVS nr.   | Model | B<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | k<br>(mm) | a<br>(°) | Pakke1 |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--------|
| 6594010 | 018042510 | 2-2   | 45        | 103       | 4,0       | 21         | -         | 90       | 10     |
| 6594015 | 018042515 | 4-4   | 45        | 150       | 4,0       | 21         | 46        | 90       | 10     |

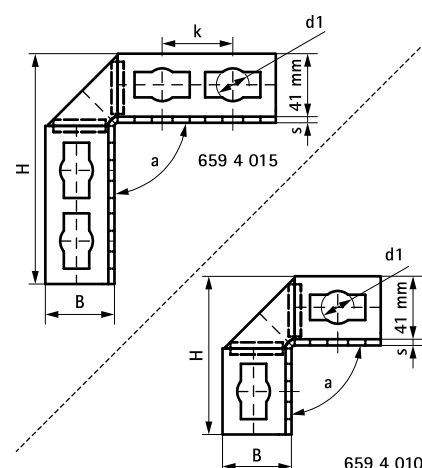

## Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinne (PG)  
Walraven PushStrut 'Hurtig' Montagebolt