

Walraven Skinnebeslag 90° – 50x40

(G 35 30)


til fremstilling af BIS WM3 fabrikationer



Funktioner og fordele

- til fremstilling af skinne fabrikationer
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	s	d1	a	For skinne	Pakke1
6591090	50 mm	94 (mm)	74 (mm)	6 (mm)	23 x 13 (mm)	90° (°)	50x40	50

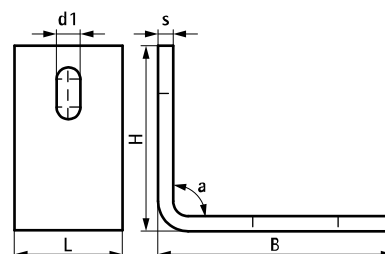

Supplement

Walraven Profilskinne – 50x40