

Walraven RapidRail® Profilskinne

(G 04 06)


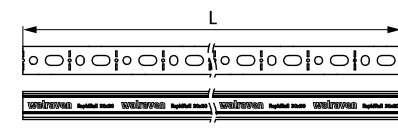

til lette installationer



Funktioner og fordele

- C-profil
- til hurtig og justerbar fastgørelse af et eller flere rør
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- med savemærker hver 50 mm
- fleksibelt hulmønster med ankerhuller og også små huller til brug af træskruer
- unikt hulmønster ved type 30x20, 30x45, 38x40 gør det muligt at klikke Walraven RapidRail® Hammerfix fra begge sider
- materiale: stål 1.0242
- pre-galvaniseret
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer Walraven RapidRail®"

Art.nr.	VVS nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BndL	BndS	Enhed
650527182	018040502	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.
650527183	018040503	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.
650530150	018040510	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	Stk
650530152	018040512	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530153	018040513	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.
650530156	018040516	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.
650530202	018040522	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	018040523	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
650530206	018040526	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.
650530302	018040532	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.
650530303	018040533	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.
650530306	018040536	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.
6505030	018040132	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	018040136	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	018040235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	018040335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	018040635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredje part i henhold til RAL-GZ 655/C.For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer Walraven RapidRail®".

38x40

Supplement

Walraven RapidRail® Skinnemøtrik
Walraven RapidRail® Hammerfix T-bolt
Walraven RapidRail® Vinkelbeslag 90°

Supplement

Walraven RapidRail® Vinkelbeslag 135°
Walraven Skinne Endeprop
Walraven Gummi Strimmel