


Walraven Strut Hjørnevinkelbeslag 90° (BUP1000)


(H 28 25)

til samling af Strut profilskinner

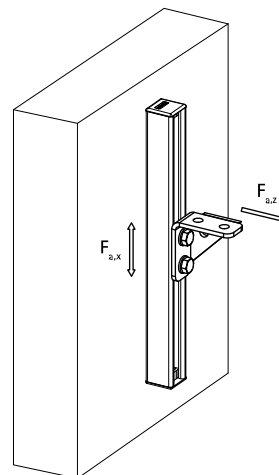

Funktioner og fordele

- forstærkt vinkelbeslag for stivere konstruktioner med Strut skinner
- let montering på grund afrundede kanter
- materiale: stål 1.0332
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227



Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	s	d1	k	a	For skin ne	$F_{a,z}$	$F_{a,z\ 2}$	$F_{a,x}$	$F_{a,x\ 2}$	Pakke 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66588291	018051010	91 mm	40	91	6	Ø 13	42	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25

 $F_{a,z}$: Maks. tilladt belastning iht. RAL GZ-655D (med profilskinne 41x41x1.5). $F_{a,z2}$: Maks. tilladt belastning (med profilskinne 41x41x2.5). $F_{a,x}$: Maks. tilladt belastning iht. RAL GZ-655D (med profilskinne 41x41x1.5 og fastspændt med 2 x M12 - 30Nm). $F_{a,x2}$: Maks. tilladt belastning (med profilskinne 41x41x2.5 og fastspændt med 2 x M12 - 60Nm).