
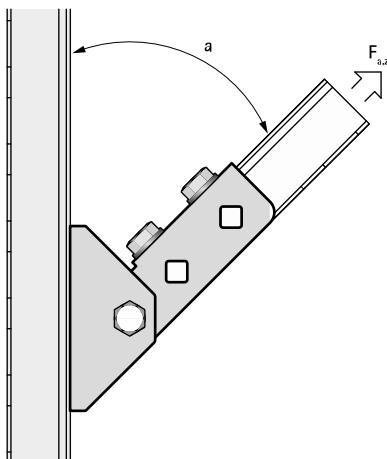


Walraven Strut Loft/Vægbeslag (Hængsel)


(H 12 25)

(BUP1000)



Funktioner og fordele

- vægbeslag med fleksibel U-Profil
- for vægmontering af skinne
- skinnen kan monteres med åbning nedad eller til siden
- anvendes også til at styrke konstruktioner med Strut 41x41
- materiale: stål 1.0332
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

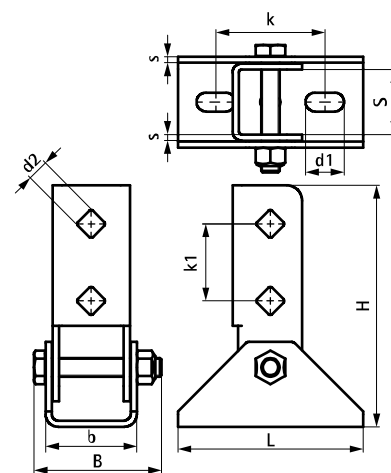

Art.nr.	VVS nr.	L	B	H	b	s	d1	d2	S	k	k1	For skinne	$F_{a,z}$ (N)	Pakke1
66588814	018045741	120 mm	83 (mm)	157 (mm)	59 (mm)	4,0 (mm)	25x12,2 (mm)	13,8 (mm)	42 (mm)	71 (mm)	50 (mm)	Strut	2.500	10

Maks. tilladt belastning ($F_{a,z}$) ved en vinkel på 45°.

*Tested with rail 41x41x2.5 with throughbolts. More details can be found on the Technical Datasheet.