


BIS Mengering® Aros de sellado

para tuberías DN 50 - DN 200

(N 20 05)

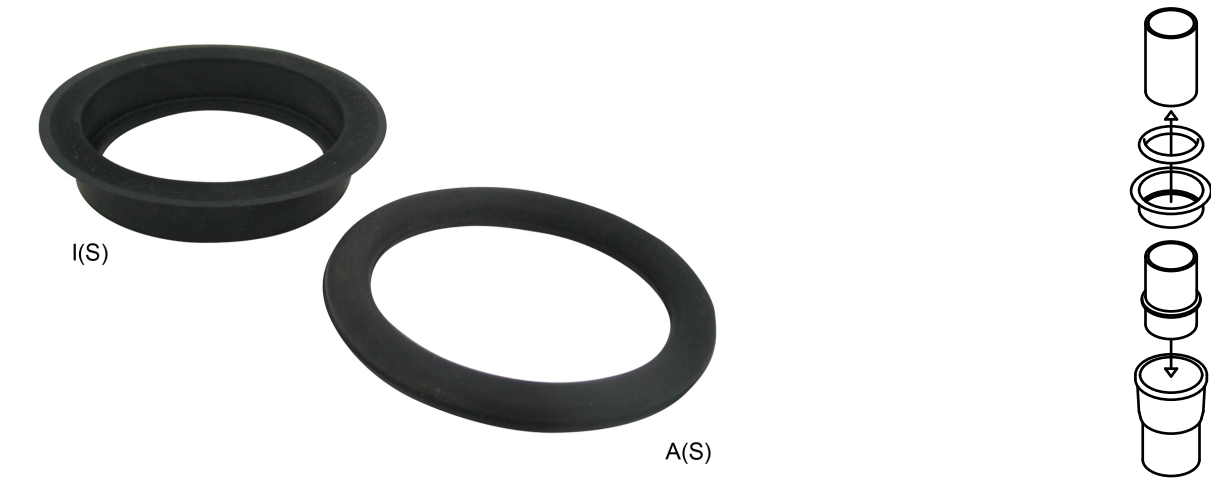

Características y ventajas

- fácil de instalar (sin lubricante)
 - para uso hasta 0,5 bar de presión interna
 - para conectar y sellar tuberías de hierro fundido con SML o tubos de HT/PE
- material: goma de EPDM, negra
 - probado conforme a DIN 4060

Pieza Nº	DN	Modelo	Tipo	U.m.v.1
7300050	50	GA-collar para tubo SML o GA	I	100
7300070	70	GA-collar para tubo SML o GA	I	100
7300100	100	GA-collar para tubo SML o GA	I	250
7300125	125	GA-collar para tubo SML o GA	I	20
7300150	150	GA-collar para tubo SML o GA	I	20
7300200	200	GA-collar para tubo SML o GA	I	10
7301050	50	GA-collar para tubo SML o GA	A	100
7301070	70	GA-collar para tubo SML o GA	A	100
7301100	100	GA-collar para tubo SML o GA	A	250
7301125	125	GA-collar para tubo SML o GA	A	20
7301150	150	GA-collar para tubo SML o GA	A	20
7301200	200	GA-collar para tubo SML o GA	A	10
7302050	50	GA-collar para tubo HT/PE	IS	100
7302125	125	GA-collar para tubo HT/PE	IS	20
7303050	50	GA-collar para tubo HT/PE	AS	100
7303070	70	GA-collar para tubo HT/PE	AS	100
7303125	125	GA-collar para tubo HT/PE	AS	20

Aros de sellado para tubo de HT (Art. 730XXXX) desde DN 40 hasta DN 200 en stock.