

BIS Strut Stainless Steel Angle Connector 135°

(M 60 09)


para hacer construcciones con carriles Strut



Características y ventajas

- conector en ángulo para hacer construcciones con todos los carriles Strut
- el patrón de agujeros está adaptado al patrón de agujeros de los carriles Strut para el uso de tornillos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- con refuerzo curvado para mayor resistencia
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Pieza Nº	Modelo	L	B	H	s	d1	k	a	U.m.v.1
66587256	Largo / largo	180 mm	40 (mm)	80 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	50 (mm)	135 (°)	25

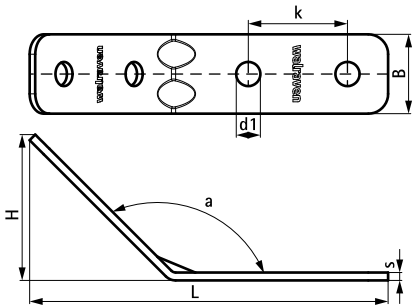

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
- Walraven RapidStrut® Carril doble en acero inoxidable
- Walraven RapidStrut® Soportes soldados acero inox

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox
- BIS Strut Arandelas en acero inox (planas)
- BIS Tornillos con cabeza hex. en acero inox