

(M 60 08)




para hacer construcciones con carriles Strut



Características y ventajas

- conector en ángulo para hacer construcciones con todos los carriles Strut
- el patrón de agujeros está adaptado al patrón de agujeros de los carriles Strut para el uso de tornillos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- con refuerzo curvado para mayor resistencia
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Pieza Nº	Modelo	L	B	H	s	d1	k	a	U.m.v.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587221	Corto / largo	62 mm	40	110	4,0	∅ 12,2	50	90	25
66587228	Largo / largo	110 mm	40	110	4,0	∅ 12,2	50	90	25

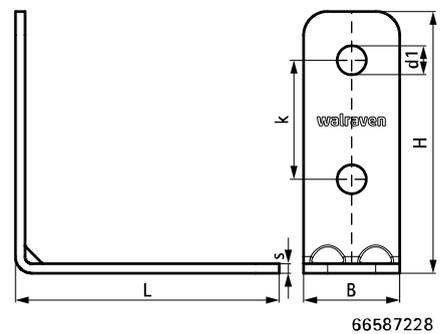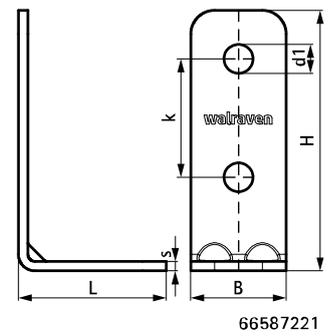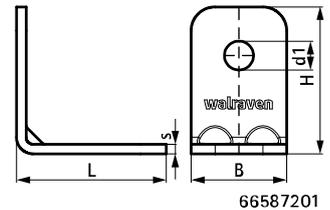

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Soportes soldados acero inox
- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox
- BIS Tornillos con cabeza hex. en acero inox

Complementarios

- BIS Strut Arandelas en acero inox (planas)