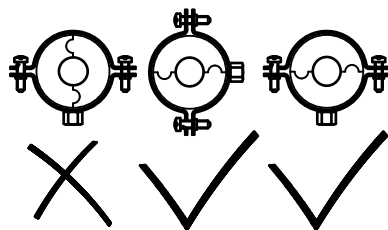


BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D 03 42)

para tuberías aisladas 12,0 - 140,0 mm

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera Bifix® G2
- abrazadera Bifix® G2 con tuerca de conexión M8/M10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para D <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR para D >80mm = 120kg/m³
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza Nº	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{az} (N)	U.m.v.1
I323008012	I320000012 + 3008079	12,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I323008015	I320000015 + 3008083	15,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I323008018	I320000018 + 3008083	17,2 - 18,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I323008022	I320000022 + 3008091	21,3 - 22,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I323008028	I320000028 + 3008105	27,0 - 28,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I323008035	I320000035 + 3008105	33,7 - 35,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I323008042	I320000042 + 3008115	42,4	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	150	25
I323008048	I320000048 + 3008115	48,3	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	225	25
I323008054	I320000054 + 3008130	54,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	225	25
I323008060	I320000060 + 3008130	60,3	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	350	25
I323008064	I320000064 + 3008160	64,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	350	15
I323008070	I320000070 + 3008160	70,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	425	15
I323008076	I320000076 + 3008160	76,1	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	575	15
I323008089	I320000089 + 3008180	88,9	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	875	5
I323008102	I320000102 + 3008200	102,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	1.000	5
I323008108	I320000108 + 3008200	108,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	1.075	5
I323008114	I320000114 + 3008200	114,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	1.250	5
I323008133	I320000133 + 3008225	133,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	1.475	5
I323008140	I320000140 + 3008225	140,0	BISOFIX® E32 + abrazadera Bifix® G2	1.700	5