
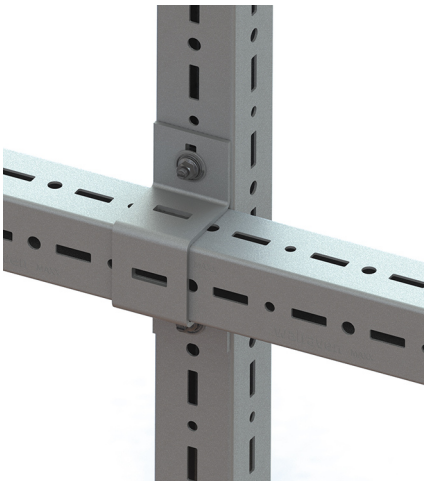


Walraven Maxx Cross Connector

para fabricar raíles Maxx

(H2 05 51)

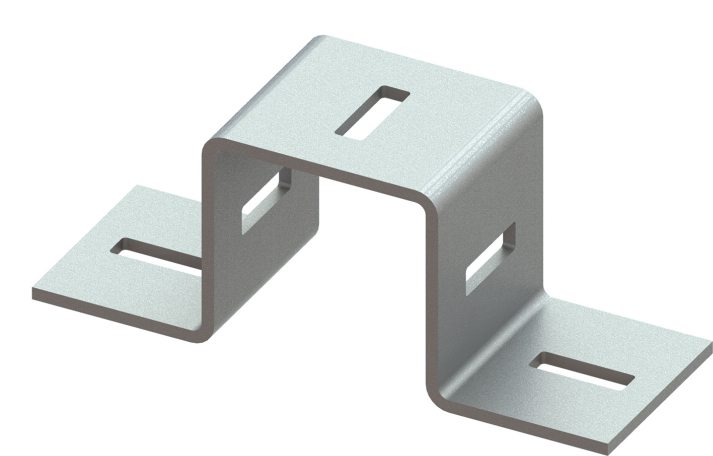


Características y ventajas

- connector cruzado para perfiles Maxx
- puede utilizarse para la conexión de perfiles Maxx a pared o techo
- material: acero S235JR
- galvanizado en caliente

Pieza N°	Tipo	L	L1 (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	F _{a,x} (N)	F _{a,x 2} (N)	U.m.v.1
6589118	CC80	275 mm	200	75	84	5	45 x 14	5.000*	8.250**	-
6589111	CC100	275 mm	200	95	105	6	45 x 14	5.000*	8.250**	-

* = Cuando se utiliza el conector con 1 ud. Maxx Hammerfix (65219214)
** = When using the connector with 2 pcs. Maxx Hammerfix (65219214)

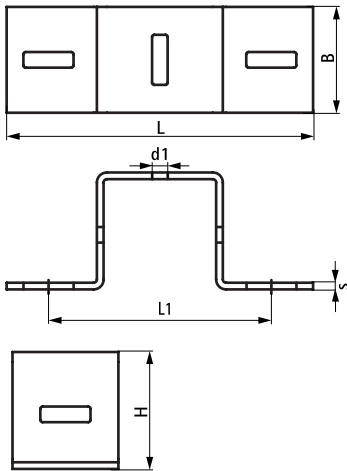

Complementarios

- Walraven Perfil de Carril pesado Walraven
- Maxx
- Walraven Maxx Hammerfix