

## BIS PushStrut Connector 90°

(H 29 20)

Para una fácil instalación en construcciones complejas de carril




659 4 010




659 4 015

### Características y ventajas

- se combina fácilmente con todos los perfiles Strut habituales
  - Los bordes laterales ofrecen una gran estabilidad
  - uso flexible del patrón de orificios (posibilidad de giro flexible del patrón de orificios)
  - ahorro de tiempo y flexibilidad
  - fácil de quitar y reutilizable
  - Construcciones 3D gracias a los conectores 3D
- material: acero
  - acero zincado



Pieza N°	Modelo	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	U.m.v.1
6594010	2-2	45	103	4,0	21	-	90	10
6594015	4-4	45	150	4,0	21	46	90	10

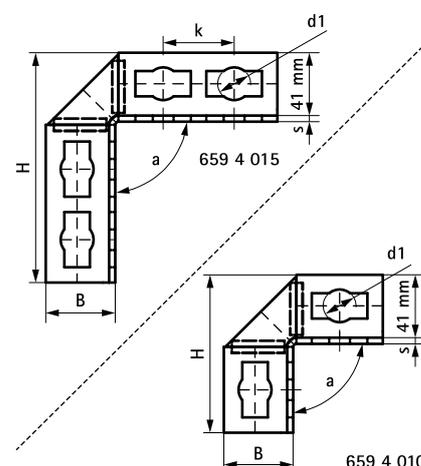

### Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación (PG)  
Walraven PushStrut Button