


Walraven RapidRail® Garra para vigas

fijando a vigas de acero

(G 40 05)

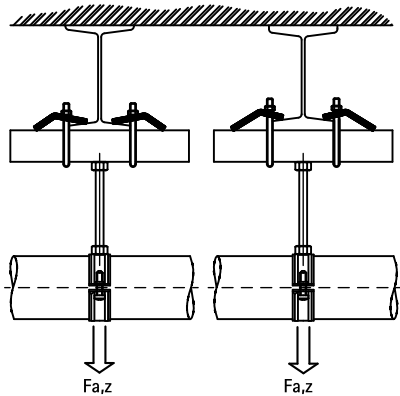

Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones
- material: acero de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- se han de usar siempre 2 garras para vigas por fijación
- acero zincado

Pieza N°	A (mm)	G	L	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
6585011	< 16	M6	45 mm	50	75	31	4,0	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	2.500	50
6585014	< 20	M8	60,9 mm	80	100	44	4,0	15,0	38x40	2.500	50

Note! Safe load (Fa,z) is only per set of beamclamps, per loading situation the max. allowed load of the rail must be calculated.

