

Walraven RapidRail® Hammerfix en acero inox


(M 29 25)

fijación a carril Walraven RapidRail®



Características y ventajas

- tornillo soporte con muelle de poliamida BIS RapidRail®
- material: partes de metal hechas de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316); muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), azul
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado

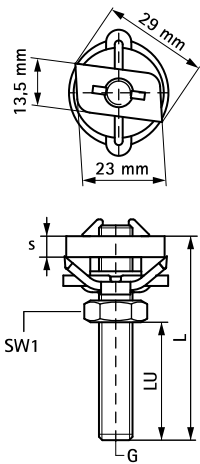

Pieza Nº	G	L	LU (mm)	b x s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	30x15, 30x20, 30x30	2.000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250

Complementarios

Walraven RapidRail® Carril de fijación en
acero inox
Walraven RapidRail® Soportes soldados en
acero inox