


Walraven RapidRail® Stainless Steel Wall Plate

(M 27 10)


fijación a pared, suelo o techo

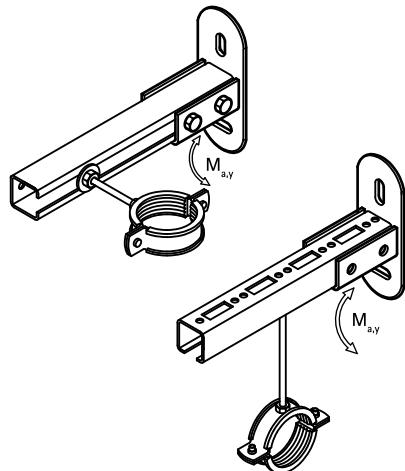

Características y ventajas

- placa base flexible para carriles
- para fijación a pared, suelo o techo
- el carril puede ser fijado con hueco por abajo o a los lados
- adecuado para carril 30x15, 30x20, 30x30
- con tuerca soporte preensamblada BIS RapiRail® para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su sitio antes de ser fijado
- material: stainless steel 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L; spring(s) made of POM (polyoxymethylene), blue (according to RAL 5015)

Pieza Nº	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
6617210	100 mm	50	123	4,0	25 x 11	83	13	15,0	2.850	25

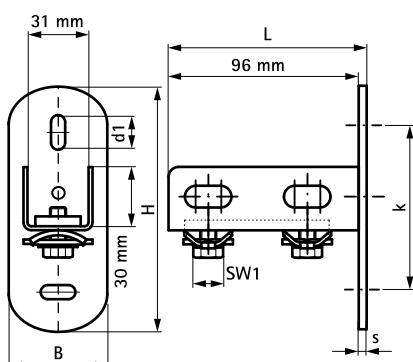

Complementarios

Walraven RapidRail® Carril de fijación en

acero inox

WTB1 Anclaje macho inox

WDI1 Anclaje hembra acero inoxidable