


Walraven Manguitos roscados hexagonales
(BUP1000)

(K 55 28)

conexión con tornillos de soporte

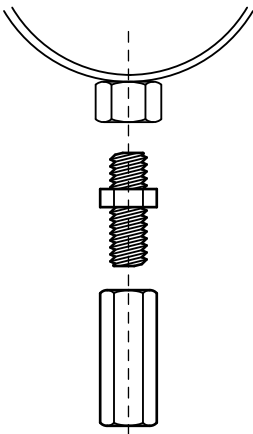

Características y ventajas

- para conectar 2 elementos roscados
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	L	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2	ud/pc
6458830	M8	30 mm	11	18.100	100	1,000	50,16
6458940	M10	40 mm	13	20.400	50	500	106,53
6458240	M12	40 mm	17	23.000	25	250	106,53

