


Walraven Tubos roscados

(K 55 15)


fijando a carril, placas de pared, etc.

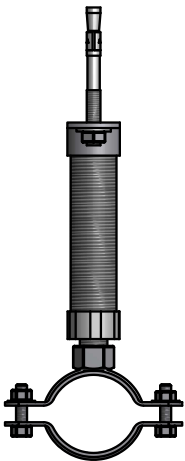

Características y ventajas

- de acuerdo con EN 10255 (anteriormente DIN 2440)
- rosca métrica de acuerdo con DIN ISO 228-1
- material: acero

Pieza Nº	Rosca (M)	L	At.peq.
6293021	G1/2"	0,5 m	-
6293121	G1/2"	1 m	-
6293133	G1"	1 m	-
6293221	G1/2"	2 m	10
6293227	G3/4"	2 m	-
6293233	G1"	2 m	5



Complementarios

- BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)
- Walraven HD500 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)
- BIS Placa de pared con soldadura de