



Walraven Yeti® 335 Hinge (BUP1000)

(10412)

para instalaciones sobre cubiertas

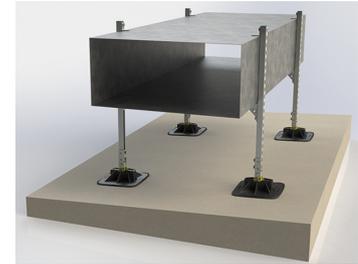


Características y ventajas

- adjustable connector for rails
- fully flexible in angle and direction due to rotatable insert in Yeti 335
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB



ITB No.
LZM00-02259

Pieza N°	L	B	H	h	b	s	U.m.v.1
67685414	40 mm	70 (mm)	228 (mm)	125 (mm)	42 (mm)	4 (mm)	10

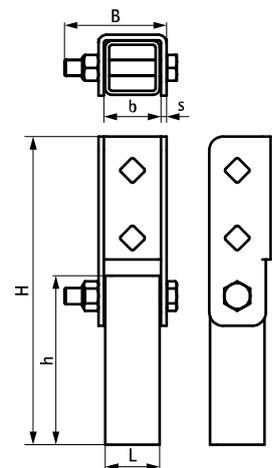

Complementarios

Walraven Yeti® 335 Kit bancada
Walraven Yeti® 335 sistema de
soportación
Walraven RapidStrut® Carril de fijación
(BUP1000)