

## Doubles écrous strut inox

(M 55 12)


fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)



### Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec écrou et rondelle
- matière : acier inoxydable
- M10 et M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1

N°Art.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
6527734	M8	40 mm	18,0	6,0	13	strut	25	250
6527744	M10	50 mm	24,0	8,0	17	strut	25	250

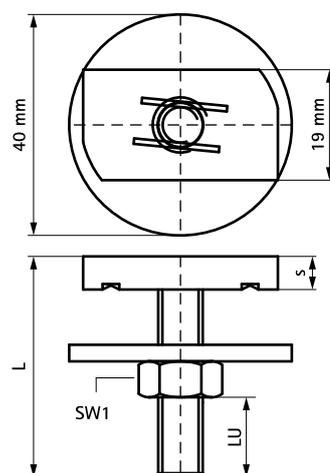

### Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage  
inox  
Walraven RapidStrut® Consoles inox