


# Bande de montage plastifiée PVC

(K 05 10)


fixation de tuyaux et de conduits d'air

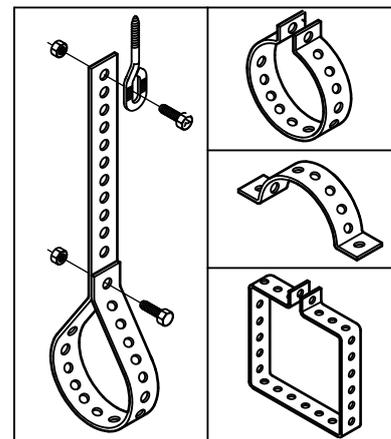

## Avantages et caractéristiques

- perforation continue
- traitement de surface : galvanisation sendzimir, plastification
- matière : acier gainé PVC

N°Art.	Modèle	L	b x s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1	UC
0832714	sans dérouleur	10 m	14 x 3,0	4,5	-	15,0	880	10	rouleau
0832719	sans dérouleur	10 m	19 x 3,0	6,5	4,5	15,0	1.230	10	rouleau
0832019	boite carton	10 m	19 x 3,0	6,5	4,5	15,0	1.230	18	rouleau

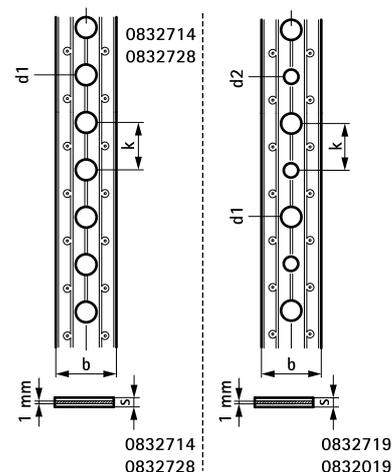

### Complémentaire

Œillets de suspension  
Goujons à chasser pour attaches de sol  
Vis à trou oblong

### Complémentaire

Boulons à trou oblong  
Crochet HK