Twistfix

(J 58 10)

14 - 72 mm

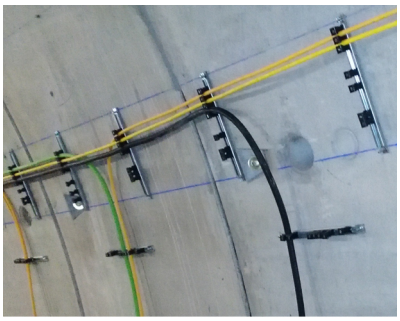

Avantages et caractéristiques

- gain de place
- permet de fixer plusieurs câbles de diamètres différents avec le même clip
- pour les systèmes électriques et les installations de fibre optique
- matière : PA (polyamide) noir
- sans halogène
- résistant au UV
- codes articles 658420X : résistance au feu classe UL 94 HB
- supporte des températures allant de -18°C à +66°C

N°Art.	D (mm)	Pour rail	Cond.1
6584202	14 - 48	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	100
6584203	14 - 48	35x18	100
6584204	24 - 72	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	50
6584205	24 - 72	35x18	50

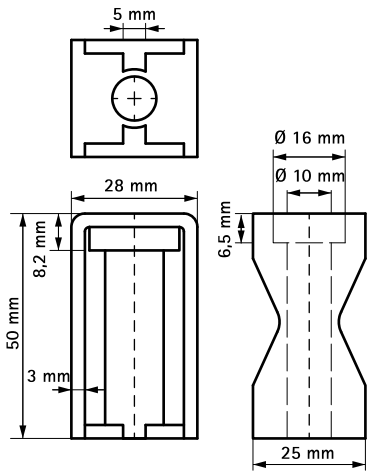

Complémentaire

RapidRail® Rail de montage

FR-BE 03/2025- Sous réserve de modifications