dB-FiX® 200 Patin antivibration point fixe

(E 05 25)

pour la fixation d'un point fixe

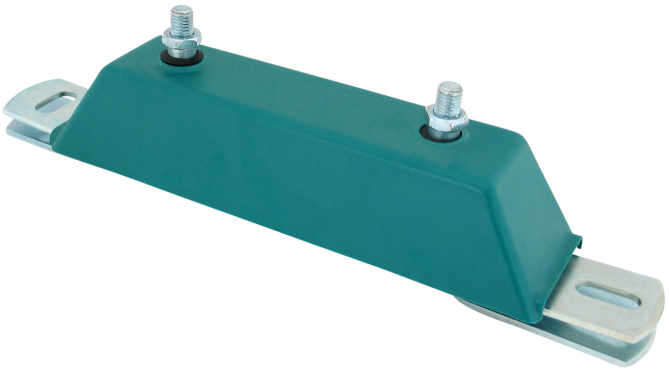

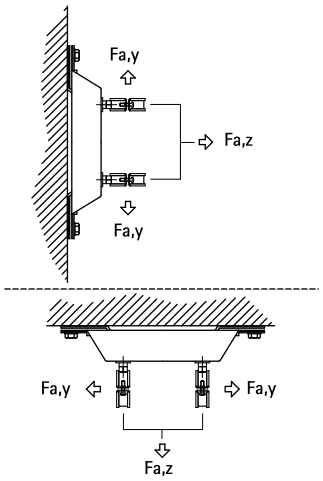

Avantages et caractéristiques

- point fixe d'isolation phonique pour tuyau jusqu'à Ø 8" (colliers HD500 Ø 217 - 227 mm)
- très stable
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isolation phonique par des pièces préformées en caoutchouc EPDM
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

N°Art.	G	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,y}$ (N)	Cond.1
6693020	M12	7.000	6.600	5

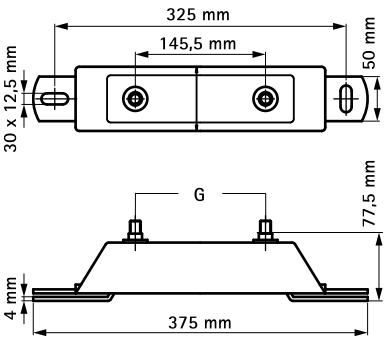

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Système de fixation

FR-BE 03/2025- Sous réserve de modifications