


dB-FiX[®] 80 Patin antivibration point fixe

(E 05 20)


pour la fixation d'un point fixe

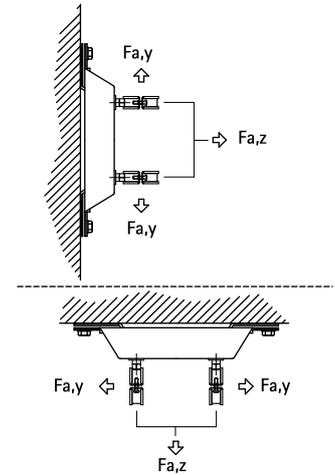

Avantages et caractéristiques

- point fixe d'isolation phonique pour tube jusqu'à Ø 2" (colliers HD500 Ø 59 - 65 mm)
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isolation phonique par des pièces préformées en caoutchouc EPDM
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109
- très stable
- matière : acier

N°Art.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	Cond.1
6693008	M10	3.000	2.700	10

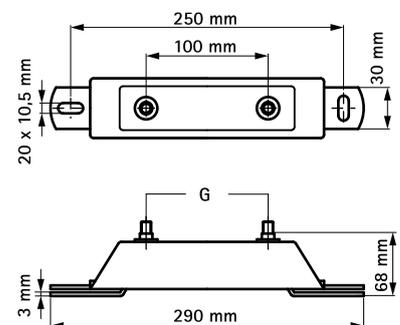

Complémentaire

Walraven RapidStrut[®] Système de fixation

Alternatif

dB-FiX[®] 200 Patin antivibration point fixe