Walraven BISMAT® 1000 Kits pour colonnes de chute

(A 30 10)

pour colonnes de chute DN 70 - DN 200

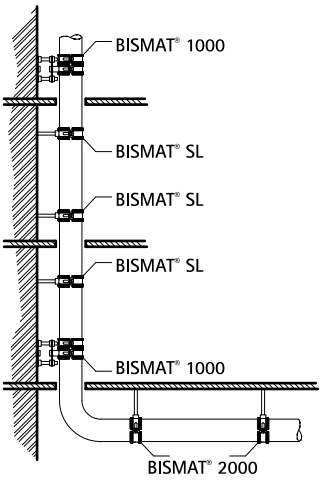

Avantages et caractéristiques

- kit constitué d'un support mural, d'un collier fixe et d'un collier mobile
- pour l'installation des colonnes de chutes plastiques ou fonte
- placer un kit un étage sur deux (3 mètres d'espacement)et à chaque étage si le tube a un diamètre supérieur ou égal à 125 mm
- fixation facile
- la distance entre le mur et le tube est réglable
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isogaine en caoutchouc EPDM noir
- isogaine résistante au vieillissement
- isolation phonique testée selon la norme DIN 4109 : niveau d'isolation plus performant que les seuils requis par la norme

N°Art.	D (mm)	DN	Type	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	$F_{a,y}$ (N)	Cond.1
3363070	75	70	KA	144	140 - 150	93 - 102	650	5
3363090	89	80	-	164	147 - 154	102 - 109	820	5
3363100	110	100	KA / GA	176	175 - 185	110 - 120	820	5
3363125	125	125	KA	192	190 - 200	118 - 128	820	5

KA = Tuyau synthétique, GA = tuyau en fonte

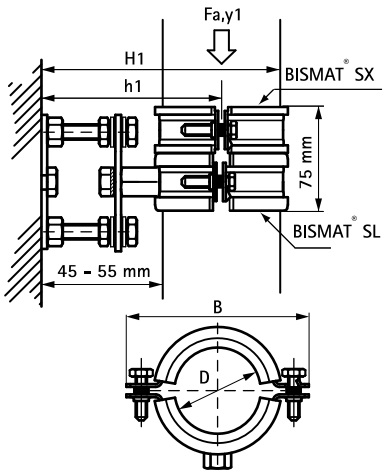

Complémentaire

Walraven BISMAT® SL Colliers de guidage

Alternatif

Consoles Walraven pour colonnes de chute

FR-BE 03/2025- Sous réserve de modifications