


Britclips® RD

pour plafonds

(J 30 05)

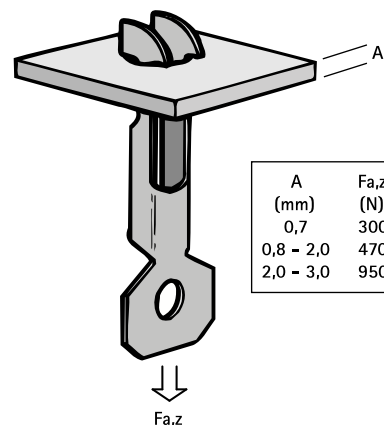


Avantages et caractéristiques

- pour la fixation sur les toits en tôle
- avec ouverture de fixation Ø 6,5 mm pour la fixation d'un crochet S, d'une vis, d'un écrou, etc...
- matière : acier ressort (type C67S, conforme à la norme EN10132)
- traitement de surface : Delta-Tone 9000 (480 heures)

N°Art.	Code	d1 (mm)	Cond.1	Cond.2
54020000	RD	6,5	100	500

Pour charges statiques uniquement.

Les charges autorisées varient en fonction des épaisseurs de tôle.

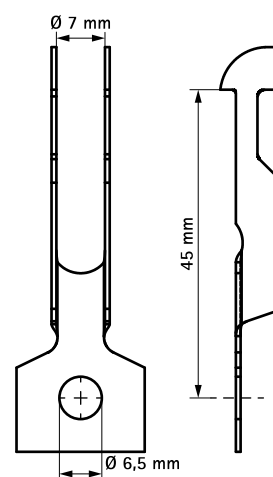

Complémentaire

Crochets S
Chaines DIN 5685