
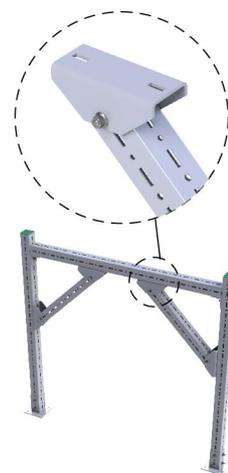


# Walraven Maxx Connecteur U

(H2 05 20)


pour réaliser des montages en rail Maxx

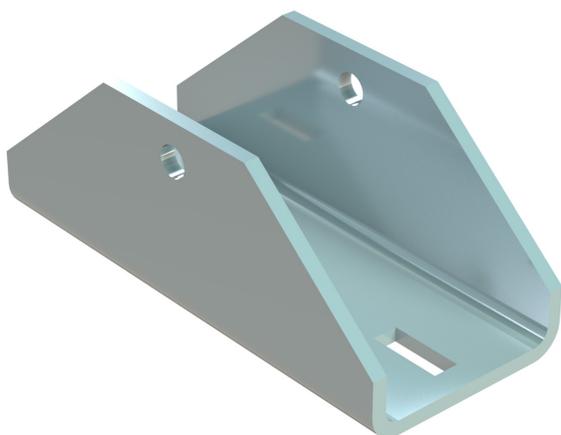

## Avantages et caractéristiques

- plaque en U pour connecter du rail Maxx
- le connecteur enserre le rail Maxx sur 3 faces
- 6581808 à utiliser en combinaison avec les profils MX80 et les boulons M16x120mm (Pièce No. 614581612, à commander séparément)
- 6581815 à utiliser en combinaison avec les profils MX100 et les boulons M16x140mm (référence 614581614, à commander séparément)
- matière : acier 1.0044 (S275JR)
- traitement de surface : galvanisation à chaud

N°Art.	L	B	H	s	d1	d2	k	Pour rail	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1	UC
6581808	268 mm	97 (mm)	100 (mm)	8 (mm)	40x14 (mm)	17 (mm)	200 (mm)	MX80	14.100	1	pc.
6581815	268 mm	117 (mm)	107 (mm)	8 (mm)	40x14 (mm)	17 (mm)	200 (mm)	MX100	14.100	1	pc.

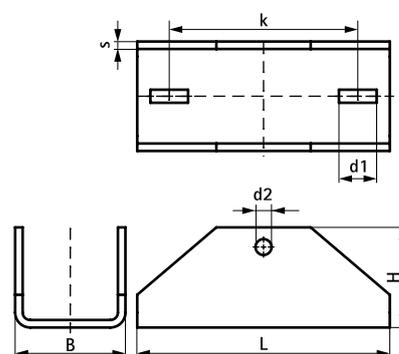

## Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes  
Walraven Maxx Écrous Hammerfix  
Walraven Maxx Kit visserie (td)