

Walraven Maxx Wingnut

(H2 05 23)


for connecting clamps and brackets to Maxx Heavy Rail Profiles



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant breveté pour la connexion de colliers, de patins ou de rails RapidStrut® aux profilés Maxx
- adapté aux tiges filetées M12, aux rondelles 40mm et aux écrous hexagonaux M12
- à utiliser avec des adaptateurs de filetés pour des raccordement à M16 ou 1/2
- matériau : écrou coulissant en acier 1.0332 ; fixation en acier inoxydable 1.4301
- écrou coulissant : galvanisé à chaud

N°Art.	Type	G	L	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)	T _{inst} (Nm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1
651867112	WN	M12	58,3	42	36	17	9	0,5	50,0	11.400	2.100	40

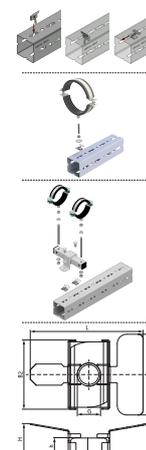

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes
Walraven Tubes filetés (BUP1000)
Walraven Rondelles plates strut (BUP1000)

Complémentaire

Écrous hexagonaux (BUP1000)
Pièces de dilatation sur patin (BUP1000)
Vis à tête hexagonale (BUP1000)