


Walraven RapidRail® Éclisse inox en U avec écrous

(M 34 10)


pour montages en Walraven RapidRail®

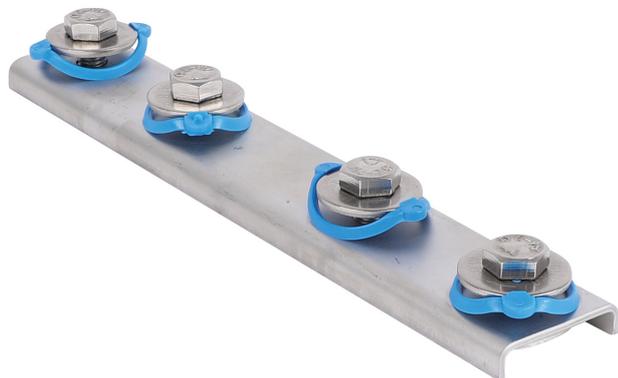

Avantages et caractéristiques

- connecteur Walraven RapidRail® avec écrous coulissants pré-assemblés
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- pour l'assemblage de deux rails
- matière : acier inoxydable 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L ; bagues en POM (polyoxyméthylène) bleu (RAL 5015)
- conçu pour rail 30x15, 30x20, 30x30

N°Art.	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,x} (N)	Cond.1
6547001	15,0	30x15, 30x20, 30x30	1.547	25

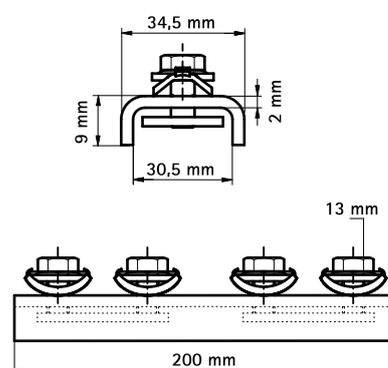

Complémentaire

Walraven RapidRail® Rail de montage inox