

Walraven RapidRail® Écrous coulissants inox

(M 29 05)


fixation pour rail Walraven RapidRail®



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant Walraven RapidRail® avec rondelle et bague de maintien plastique
- pièces métalliques en acier inoxydable 1.4401 (AISI 316) ; bague de maintien en POM (polyoxyméthylène) bleu
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage

N°Art.	G	b x s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6517306	M6	13,5 x 4,0	7,5	30x15, 30x20, 30x30	2.000	50	500
6517308	M8	13,5 x 5,0	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	50	500
6517310	M10	13,5 x 5,0	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	50	500

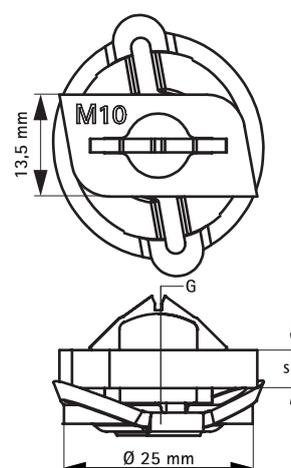

Complémentaire

Walraven RapidRail® Rail de montage inox
Walraven RapidRail® Consoles inox

Alternatif

Walraven RapidRail® Doubles Ecrous Inox