


Walraven RapidStrut® Assembleurs linéaires
(BUP1000)


(H 28 74)




Avantages et caractéristiques

- équerre Walraven RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	Type	L	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
665885184	2 x M10	82 mm	40,0	strut	50
665885186	4 x M10	164 mm	40,0	strut	25



6658 8 5184

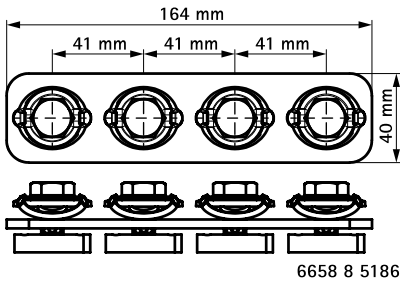

6658 8 5186

Complémentaire
RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)

Alternatif
Walraven RapidStrut® Éclisses en U avec
écrous (BUP1000)