

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (ez)

(H 24 40)

fixation sur rail strut (41x2, 41x41, 41x62, 41x82mm)



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
- pour tous les types de rail strut
- pour fixer solidement les accessoires (par exemple : connecteurs) sur rail de montage
- avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
- écrou coulissant en acier 1.0332 ; ailettes en PP (polypropylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- testé à la résistance au feu


N°Art.	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1
6518606	M6	5,0	7,0	strut	2.660	950	100
6518608	M8	6,0	25,0	strut	4.500	2.200	100
6518610	M10	9,0	40,0	strut	5.000	2.550	100
6518612	M12	9,0	50,0	strut	5.000	2.950	100

M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.

M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.

Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

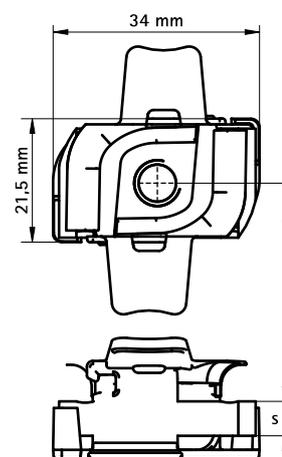

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)

Alternatif

Walraven Écrous coulissants strut
(BUP1000)