

Walraven VibraTek® SA-2 Isolateur acoustique


(L2 05 51)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques



Avantages et caractéristiques

- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- empêche la transmission des vibrations et des sons
- installation facile
- avec perforation Ø 14mm pour utilisation avec une tige filetée M10 ou M12
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C

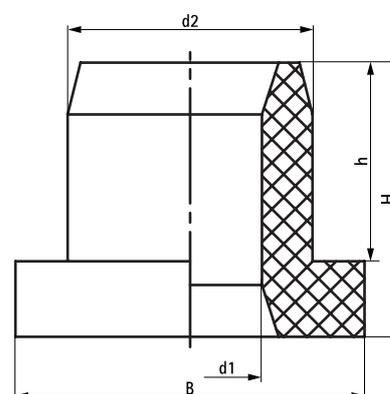

N°Art.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Cond.1
2801000300	Ø 33,5	26,5	19,2	Ø 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200