


Walraven Yéti® 335 Kits châssis

pieds supports surfaces et toits plats

(I 04 15)



6768 5 501



6768 5 502



Avantages et caractéristiques


- kit complet pour le supportage des appareils sur toits plats
 - adapté à une large gamme d'appareils de climatisation, de ventilation, etc...
 - avec tapis antidérapant et anti-vibration - sur les toits PVC une membrane isolante supplémentaire doit être posée entre le tapis et la surface pour éviter la migration des plastifiants (cf. Membrane isolante Yéti® Triplex, fiche produit I 04 55)
 - capacité de charge prédéfinie : il n'est pas nécessaire de faire des calculs
 - l'appareil à installer ne doit pas peser plus de 150 kg
 - pièces moulées fabriquées en WPC (matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
 - traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
 - réduction des bruits jusqu'à 31 dB(A), isolation phonique conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3
 - kits conformes à la norme DIN 18531-1 et au DTU 43.1
 - résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB
- code article 67685501 constitué de :
 - 4 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration (caoutchouc)
 - 2 barres de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) pré-assemblées sur 4 montants de 0,5 m prêts à insérer dans les pieds Yéti® 335
 - 2 traverses de 1m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) avec connecteurs pré-assemblés
 - visserie (pré-assemblée) et bouchons de finition
 - code article 67685502 constitué de :
 - 6 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration (caoutchouc)
 - 2 barres de 2 mètres et 4 traverses de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP1000) prédécoupées
 - 6 montants de 0,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP1000) avec équerres pré-assemblées
 - connecteurs, visserie (écrous pré-assemblés) et bouchons de finition




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

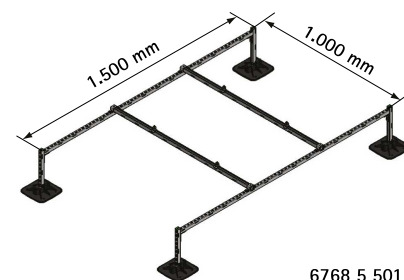

6768 5 501

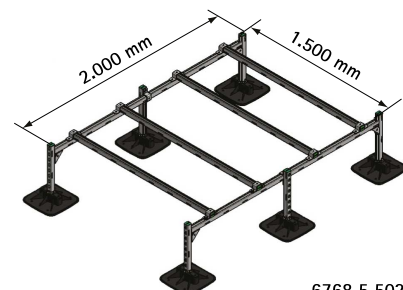

6768 5 502

Complémentaire

Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante


Alternatif

Walraven Yéti® 280 Pied support

Walraven Yéti® 335 Kits châssis

pieds supports surfaces et toits plats

(10415)



6768 5 501



6768 5 502


Pour toute modification, application spécifique ou étude de châssis sur mesure, merci de prendre contact avec le service technique de Walraven.




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

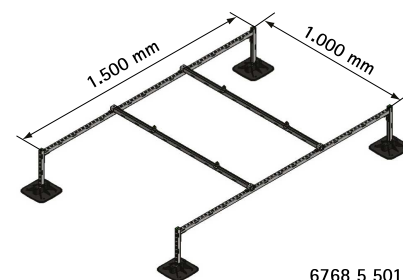

6768 5 501

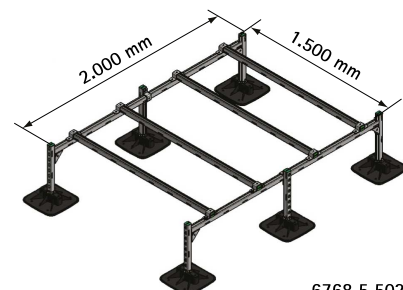

6768 5 502

Complémentaire

Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante

Alternatif

Walraven Yéti® 280 Pied support