



# Walraven Yéti® 335 Articulation (BUP1000)

pieds supports surfaces et toits plats

(I 04 12)




## Avantages et caractéristiques

- connecteur articulé pour rail strut et pied support Yéti® 335
- angle et direction adaptables grâce à l'insert du pied support Yéti® 335 qui peut tourner à 360°
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
  - résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB



ITB No.  
LZM00-02259

N°Art.	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	Cond.1
67685414	40 mm	70	228	125	42	4	10

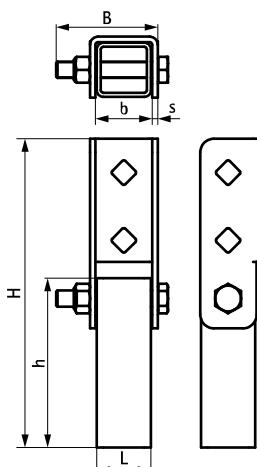

## Complémentaire

- Walraven Yéti® 335 Kits châssis
- Walraven Yéti® 335 Pied support
- Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)