Plaque murale soudée CO_2 inox

(M 65 07)

fixation au mur ou au plafond

Avantages et caractéristiques

- fixations au mur, au plafond ou au sol (charges en tension ou en torsion uniquement)
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec embase soudée au CO_2
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- codes articles 67170XX : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

Code article	G	L	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Cond.1
6717010	M10	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 000	40
6717012	M12	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 500	40
6717016	M16	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3 500	50

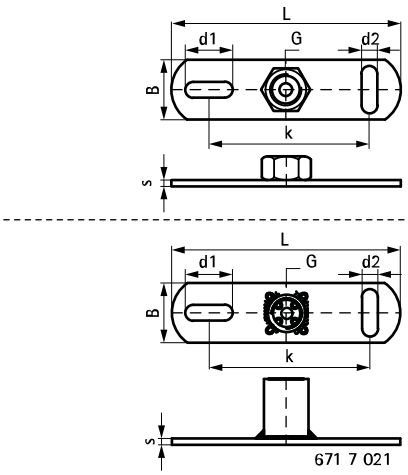

Complémentaire

Tiges filetées inox

FR 03/2025- Sous réserve de modifications