

Équerres 90° strut inox

pour réaliser un montage en rail strut




(M 60 08)



Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails strut
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité

Code article	Modèle	L	B	H	s	d1	k	a	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587201	Court / court	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66587221	Court / long	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66587228	Long / long	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25

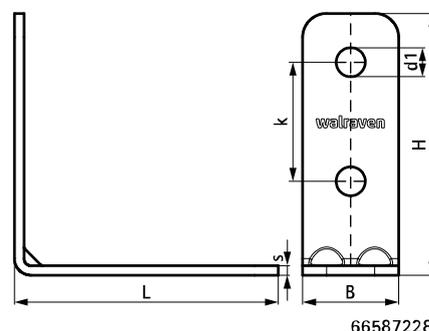

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Consoles inox
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox
Vis à tête hexagonale inox

Complémentaire

Rondelles plates strut inox