

Plaques de verrouillage U strut inox

pour réaliser un montage en rail strut

(M 55 19)




Avantages et caractéristiques

- plaque de verrouillage en U
- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- M10 et M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

Code article	d1 (mm)	Pour rail	Cond.1
6571008	Ø 9,0	strut	50
6571010	Ø 11,0	strut	50
6571012	Ø 13,0	strut	50
6571016	Ø 17,0	strut	50

Testé à la résistance au feu à partir du Ø 11,0.

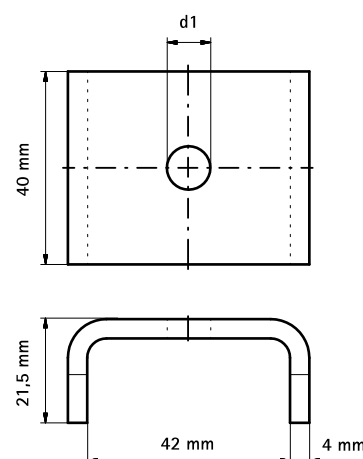

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage
inox
Walraven RapidStrut® Consoles inox