

# Plaques murales soudées CO<sub>2</sub>

(K 15 12)


fixation au mur ou au plafond



## Avantages et caractéristiques

- fixations au mur, au plafond ou au sol (charges en tension ou en torsion uniquement)
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec embase soudée au CO<sub>2</sub>
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1
6719012	M12	145 mm	38	16,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50

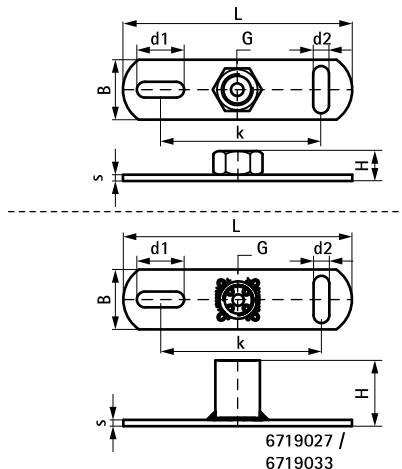

## Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)  
Walraven Tubes filetés